


1.21

Exkluzivně

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA - KOWAX® KWX73

Hlavní výhody:

Samostmívací kukly

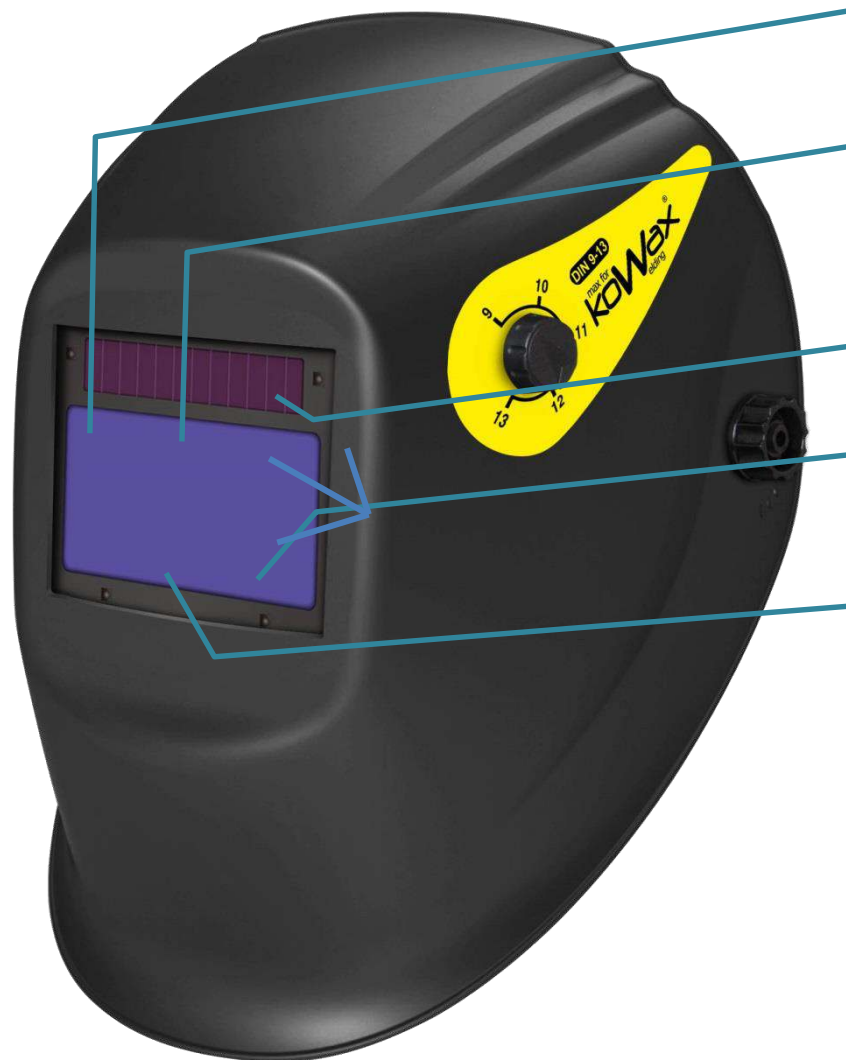

Optická třída filtru dle EN379: **1/1/1/2**

Velké zorné pole:
96 x 53 mm

Napájení: **solární článek**
+ 1 x CR2450
vyměnitelná lit.baterie

4 optické senzory

Použití pro TIG již od:
TIG DC (DC pulz) **≥5 A**
TIG AC (AC pulz) **≥5 A**

Indikátor slabé baterie
Test před použitím

Funkce:
Svařování / Broušení

Přechod z tmava do
světla: **0,1~1,0 s**



COLTS®
CSA Z94.3

ANSI
Z87.1



SAMOSTMÍVACÍ KUKLA KOWAX® KW73

1.22

Exkluzivně

Samostmívací svařovací kukla **KOWAX® KW73** je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodami viz. tabulka níže.

Kukla navržena dle zásadní filozofie a to, že: „**Oči máte jen jedny**“. Skvělá optická kvalita filtru **1/1/1/2 EN379** na prvním místě.

Nejlepší výkon na trhu.

Samostmívací kukly

Specifikace:

Optická třída dle EN379 1 / 1 / 1 / 2

Celkové rozměry samostmívací kazety 110 x 90 x 9 mm

Zorné pole **96 x 53 mm**

Počet snímačů **4**

Ochrana před UV/IR zářením DIN 16

DIN rozjasněná **3,5**

DIN ztmavená 9-13 nastavitelná externě

Zdroj energie **Solární články + 1 x CR2450 lit.bat.**

Vypnutí/zapnutí Plně automatické

Indikátor slabé baterie ANO

Funkce/režimy **Broušení** (přepínač interní), **TIG od ≥5 A**

Citlivost Nastavitelná interně

Rychlost ztmavení 0,06 ms

Přechod z tmava do světla **0,1 – 1 s** (s interní regulací)

Pracovní teplota -10°C až + 55°C

Materiál NYLON

Hmotnost 440 g

Klenutá přední krycí folie – zajišťuje lepší odraz rozstříku, záření a také vzduchovou mezeru mezi krycí folií a samostmívacím filtrem pro lepší cirkulaci vzduchu před filtrem.

Přední krycí folie s těsněním.

Vhodná pro použití:

Svařovací metoda	KWX73
MIG/MAG CO2	ANO
MIG/MAG pulz	ANO
TIG DC, AC	ANO
TIG pulz DC	ANO
TIG pulz AC	ANO
MMA (obal.el.)	ANO
Svař.plasmou	ANO
Řezání plasmou	ANO
Broušení	ANO
Svař.laserem	Ne
Svař./řez.plamenem	Ne



na trhu	KOWAX® KWX73	Konk.výrobek A	Konk.výrobek B
Fotka		<i>Ilustrační foto</i> 	<i>Ilustrační foto</i> 
Optická třída dle EN379	1/1/1/2	1/2/1/1	1/2/1/2
Zorné pole	96 x 53 mm (5088mm ²)	98 x 43mm – (4212mm ²)	98 x 48mm (4704mm ²)
Počet snímačů	4	4	4
Ochrana před UV/IR zářením	DIN16	DIN16	DIN15
DIN rozjasněná	clona 3,5	clona 4	clona 4
DIN ztmavená	9-13 (externí)	9-13 (externí)	9 – 13 (externí)
Zdroj energie	Solární články + výměnná baterie (1 x CR2450 lithium)	Solární články + výměnná baterie	Solární články bez výměny baterií
Indikátor slabé baterie	ANO	NE	ANO
Citlivost	potenciometr (interní)	potenciometr (externí)	potenciometr (interní)
Funkce/režimy	MMA (DC&AC); TIG (DC, DC Pulz); TIG AC (Pulz); Excelentní pro nízko proudové TIG sv. ; MIG/MAG; MIG/MAG Pulz; Plasma Řez./Svař.; Broušení (int.přep.); TIG ≥5 (A)/DC; ≥5 (A)/AC Klenutá přední krycí folie. Přední krycí folie s těsněním.	MMA (DC&AC); TIG (DC, DC Pulz); Broušení TIG AC (Pulz); MIG/MAG; MIG/MAG Pulz; Plasma Řez./Svař.; Broušení (interní přepínač); TIG ≥20 [A] /DC; ≥20 [A] /AC	TIG od >5 (A)
Rychlost ztmavení	1/16000s (0,06ms)	1/30000s (0,03ms)	?
Přechod z tmava do světla	0,1–1,0s potenciometr (interní)	0.25 – 0.8s potenc.int.	0.1 –1.0s (interní)
Provozní teploty	-10°C ~ +55°C	- 5°C ~ + 55°C	-5°C ~ + 55°C
Hmotnost	440g	450g	520g

Protože oči máte jen jedny,

vždy důsledně porovnávejte hlavně tyto parametry:

1/1/1/2 EN379

Optická třída 1, 2 nebo 3 – optická kvalita. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Rozptyl světla (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená rozptyl světla přes ztmavený filtr. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Variace ve ztmavení filtru (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená homogenitu úrovně ztmavení po celé ploše filtru. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Úhlová nezávislost na průniku světla. Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená nezávislost průniku světla při bočním pohledu. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Pozn.: EN 379 - Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

Obr.	Kód zboží	Název
	KWX73	Samostmívací kukla KOWAX® KWX73
	KWX73T	Samostmívací kukla KOWAX® KWX73 TERMINATOR
	KWX6,73_FVNE	KOWAX® Fólie vnější KWX6,KWX73 (114x100)
	KWX6,7_FVNI	KOWAX® Fólie vnitřní KWX6,KWX7 (96x47)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD15	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 1,5 (všechny modely)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD20	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 2,0 (všechny modely)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD275	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 2,75 (všechny modely)
	KWX73_RT	KOWAX® Rámeček těsnící KWX73
	KWX6,7,73,8_CP	KOWAX® Čelová páska KWX6, KWX7, KWX73, KWX8
	KWX6,7,73,8_HK	KOWAX® Hlavový kříž KWX6, KWX7, KWX73, KWX8
	KWX73_F	KOWAX® Filtr pro KWX73
	KWX6,73_SK	KOWAX® Skelet pro KWX6, KWX73
	3300619	KOWAX® náhradní baterie CR2450 (24,5x5mm)